


# 1200

### primeLine 1200-Single-SATA-Short

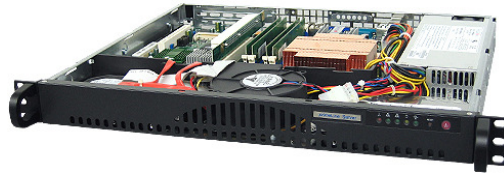

<b>Einsatzgebiete</b>	Platzsparende, kostengünstige Intel Pentium 4 Lösung, als Backup- / Proxy- / Root- oder Firewallserver. Integration in kurze Netzwerk-, und Wandschränke möglich.
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>151496</b>
<b>Chassis</b>	19" 1 HE Rackmount Short
<b>Chipsatz</b>	Intel 3000 Mukilteo 2
<b>VGA</b>	ATI ES1000, 16MB
<b>PCI-Slots</b>	1x PCI-X 133MHz oder 1x PCI-express x8, über Riser
<b>LAN</b>	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
<b>Controller</b>	4 Port Intel ICH7R SATA-II, Raid 0 / 1 / 5
<b>Festplatteneinschübe</b>	-
<b>freie Einbauschächte</b>	2x 3,5" intern
<b>Floppy</b>	-
<b>Netzteil</b>	260 Watt aktiv PFC
<b>Lüftung</b>	1x 100 mm Radiallüfter
<b>Teleskopschienen</b>	optional erhältlich (CSE-PT08)
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 8 kg / 424 x 43 x 356 mm
<b>Garantie</b>	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

### Komponenten / Optionen

<b>Prozessoren / Sockel</b>	1x Intel Celeron D bis Intel Pentium 4 HT / S775
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 667 / unbuffered
<b>Festplatten</b>	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
<b>optisches Laufwerk</b>	-
<b>Controller</b>	3Ware 8006-2      66 MHz      -      0,1,JBOD 3Ware 9650SE-2    PCI-e (x1)    128 MB      0,1,JBOD
<b>Netzteil</b>	-
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0
<b>Garantie-Erweiterung</b>	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten




# 1200

### primeLine 1200-Single-SATA



### primeLine 1200-Dual-SATA

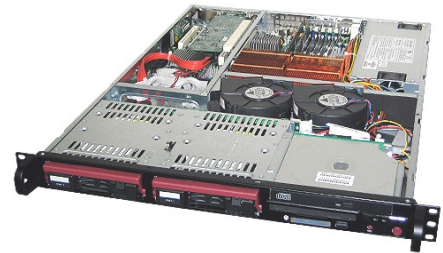

<b>Einsatzgebiete</b>	<b>Single CPU System (max. 2 Cores)</b> Backup- / Web- / Mailserver
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>151497</b>
<b>Chassis</b>	19" 1 HE Rackmount
<b>Chipsatz</b>	Intel 3000 Mukilteo 2
<b>VGA</b>	ATI ES1000, 16MB
<b>PCI-Slots</b>	1x PCI-X 133MHz oder 1x PCI-express x8, über Riser
<b>LAN</b>	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
<b>Controller</b>	4 Port Intel ICH7R SATA-II, Raid 0 / 1 / 5
<b>Festplatteneinschübe</b>	2x SATA Hot-Plug
<b>freie Einbauschächte</b>	1x SlimLine für optisches Laufwerk
<b>Floppy</b>	3,5" 1,44 MB
<b>Netzteil</b>	420 Watt aktiv PFC
<b>Lüftung</b>	1x 100 mm Radiallüfter
<b>Teleskopschienen</b>	inklusive
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 15 kg / 425 x 44 x 575 mm
<b>Garantie</b>	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

<b>Einsatzgebiete</b>	<b>2 Wege Intel Xeon System (max. 8 Cores)</b> Web- / Mail- / Terminalserver
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>151498</b>
<b>Chassis</b>	19" 1 HE Rackmount
<b>Chipsatz</b>	Intel 5000V (Blackford VS)
<b>VGA</b>	ATI ES1000, 16MB
<b>PCI-Slots</b>	1x PCI-X 133MHz über Riser
<b>LAN</b>	2x Intel 82563 Gigabit PCI express
<b>Controller</b>	6 Port Intel ESB2 SATA-II (Raid 0 / 1 / 5 / 10)
<b>Festplatteneinschübe</b>	2x SATA Hot-Plug
<b>freie Einbauschächte</b>	1x SlimLine für optisches Laufwerk
<b>Floppy</b>	3,5" 1,44 MB
<b>Netzteil</b>	420 Watt aktiv PFC
<b>Lüftung</b>	2x 100 mm Radiallüfter
<b>Teleskopschienen</b>	inklusive
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 17 kg / 425 x 44 x 575 mm
<b>Garantie</b>	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

## Komponenten / Optionen

<b>Prozessoren / Sockel</b>	1x Intel Pentium 4 bis Intel Xeon 30xx / S775
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 667 / unbuffered
<b>Festplatten</b>	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
<b>optisches Laufwerk</b>	SlimLine CD / DVD / RW
<b>Controller</b>	3Ware 9650SE-2 PCI-e (x1) 128 MB 0,1,JBOD
<b>Netzteil</b>	-
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0
<b>Garantie-Erweiterung</b>	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

<b>Prozessoren / Sockel</b>	2x Intel Xeon Dual/Quad Core 50xx/51xx/53xx Serie / S771
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 12 GB / DDR2 / PC 667 / fully buffered ECC
<b>Festplatten</b>	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
<b>optisches Laufwerk</b>	SlimLine CD / DVD / RW
<b>Controller</b>	3Ware 8006-2 66 MHz - 0,1,JBOD
<b>Netzteil</b>	-
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0
<b>Garantie-Erweiterung</b>	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

# 1400

### primeLine 1400-Single-SATA



### primeLine 1400-Dual-SAS/SATA



<b>Einsatzgebiete</b>	<b>Single CPU System (max. 2 Cores)</b> Backup- / Mail- / Fileserver
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>151499</b>
<b>Chassis</b>	19" 1 HE Rackmount
<b>Chipsatz</b>	Intel 3000 Mukilteo 2
<b>VGA</b>	ATI ES1000, 16MB
<b>PCI-Slots</b>	1x PCI-X 133MHz oder 1x PCI-express x8, über Riser
<b>LAN</b>	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
<b>Controller</b>	4 Port Intel ICH7R SATA-II, Raid 0 / 1 / 5
<b>Festplatteneinschübe</b>	4x SATA Hot-Plug
<b>freie Einbauschächte</b>	1x SlimLine für optisches Laufwerk
<b>Floppy</b>	3,5" 1,44 MB SlimLine
<b>Netzteil</b>	500 Watt aktiv PFC, Cold-Swap, I2C Überwachung
<b>Lüftung</b>	2x 100 mm Radiallüfter
<b>Teleskopschienen</b>	inklusive
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 24 kg / 427 x 43 x 650 mm
<b>Garantie</b>	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

<b>Einsatzgebiete</b>	<b>2 Wege Intel Xeon System (max. 8 Cores)</b> Mail- / Terminal- / Datenbankserver
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>151500</b>
<b>Chassis</b>	19" 1 HE Rackmount
<b>Chipsatz</b>	Intel 5000P (Blackford)
<b>VGA</b>	ATI ES1000, 16MB
<b>PCI-Slots</b>	1x PCI-express über Riser
<b>LAN</b>	2x Intel 82563 Gigabit PCI express
<b>Controller</b>	8 Port Adaptec AIC-9410 SAS (Raid 0 / 1 / 10) 6 Port SATA-II Intel ESB2 ( Raid 0 / 1 / 5 / 10)
<b>Festplatteneinschübe</b>	4x SAS / SATA Hot-Plug
<b>freie Einbauschächte</b>	1x SlimLine für optisches Laufwerk
<b>Floppy</b>	3,5" 1,44 MB SlimLine
<b>Netzteil</b>	500 Watt aktiv PFC, Cold-Swap, I2C Überwachung
<b>Lüftung</b>	2x 100 mm Radiallüfter
<b>Teleskopschienen</b>	inklusive
<b>Gewicht / Maße (BxHxT)</b>	ca. 24 kg / 427 x 43 x 650 mm
<b>Garantie</b>	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

## Komponenten / Optionen

<b>Prozessoren / Sockel</b>	1x Intel Pentium 4 bis Intel Xeon 30xx / S775
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 667 / unbuffered
<b>Festplatten</b>	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
<b>optisches Laufwerk</b>	SlimLine CD / DVD / RW
<b>Controller</b>	3Ware 9650SE-2 PCI-e (x1) 128 MB 0,1,JBOD 3Ware 9650SE-4 PCI-e (x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD
<b>Netzteil</b>	-
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0
<b>Garantie-Erweiterung</b>	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

<b>Prozessoren / Sockel</b>	2x Intel Xeon Dual/Quad Core 50xx/51xx/53xx Serie / S771
<b>Arbeitsspeicher</b>	bis zu 32 GB / DDR2 / PC 667 / fully buffered ECC
<b>Festplatten</b>	Serial ATA II (Seagate / Western Digital), SAS (Fujitsu)
<b>optisches Laufwerk</b>	SlimLine CD / DVD / RW
<b>Controller</b>	3Ware 9650SE-2 PCI-e (x1) 128 MB 0,1,JBOD 3Ware 9650SE-4 PCI-e (x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD
<b>Netzteil</b>	-
<b>Remote Management</b>	IPMI 2.0
<b>Garantie-Erweiterung</b>	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten